
## **DATENBLATT**

## BBL Skyworker 6027 e.tronic



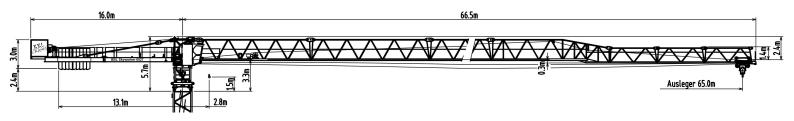

Ausladung (m)			30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0	62,5	65,0	
(m)	65,0	2,5 - 18,5	1 8,0	4,6	4,2	3,8	3,5	3,3	3,0	2,8	2,6	2,5	2,3	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7
	62,5	2,5 - 22,7		5,9	5,4	4,9	4,5	4,2	3,9	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,7	2,5	2,4	
	60,0	2,5 - 23,9		6,2	5,7	5,2	4,8	4,5	4,1	3,9	3,6	3,4	3,2	3,0	2,9	2,7		
	57,5	2,5 - 24,8		6,5	5,9	5,4	5,0	4,7	4,3	4,1	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0			
	55,0	2,5 - 25,6		6,7	6,1	5,6	5,2	4,8	4,5	4,2	3,9	3,7	3,5	3,3				
	52,5	2,5 - 26,8		7,1	6,5	6,0	5,5	5,1	4,8	4,5	4,2	3,9	3,7					
nge	50,0	2,5 - 27,3		7,2	6,6	6,1	5,6	5,2	4,8	4,5	4,3	4,0						Traj
ırlär	47,5	2,5 - 27,7		7,3	6,7	6,2	5,7	5,3	4,9	4,6	4,3							Traglast
Auslegerlä	45,0	2,5 - 28,5		7,6	6,9	6,4	5,9	5,5	5,1	4,8								(±)
Aus	42,5	2,5 - 28,6		7,6	6,9	6,4	5,9	5,5	5,1									
	40,0	2,5 - 28,9		7,7	7,0	6,5	6,0	5,6										
	37,5	2,5 - 29,0		7,7	7,0	6,5	6,0											
	35,0	2,5 - 29,1		7,7	7,1	6,5												
	32,5	2,5 - 29,2		7,8	7,1													
	30,0	2,5 - 29,3		7,8														

Technische Daten						
max. Ausladung	65 m					
Tragkraft (60m)	2.700 kg					
max. Tragkraft	8.000 kg					
Fundamentkreuz Eckmaß	4,60 - 6,00 - 8,00 m					

nax. Ausladung	65 m		45 kW
ragkraft (60m)	2.700 kg	•	0 - 132 m/min
nax. Tragkraft	8.000 kg	∠ Motor	7,5 kW
undamentkreuz Eckmaß	4,60 - 6,00 - 8,00 m		0 - 100 m/min
		Motor	2 x 5,5 kW
		42	0,80 U/min

Antriebe

Elektrische I	Daten
Krankabel	max. 140 m, 35 mm <sup>2</sup> max. 200 m, 50 mm <sup>2</sup>
Anschlussleistung	58 kVA
Erforderliche Absicherung	100 A 125 A
Allstromsensitiver FI Typ B	0,5 A