DATENBLATT

BBL WK 122 SL 1 + 2

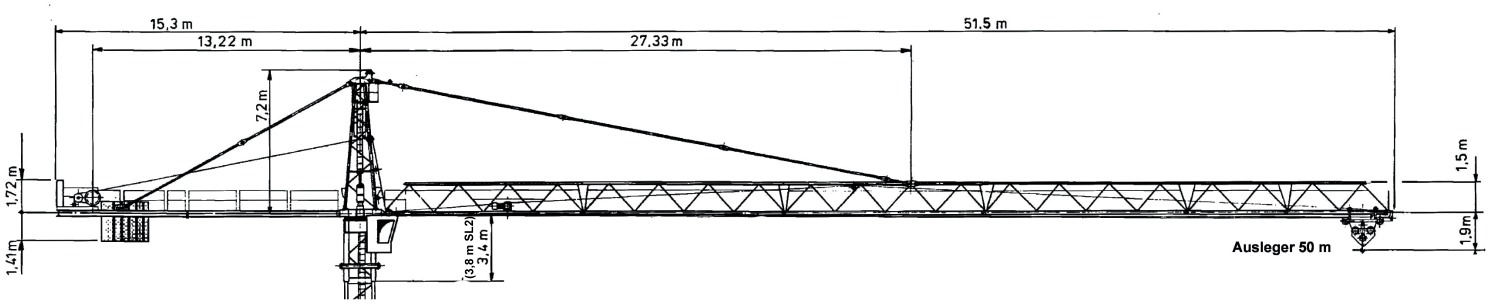

Ausladung (m)			25	30	35	40	45	50	
Auslegerlänge (m)	50	2,6 - 15,9	4,80	3,87	3,20	2,70	2,31	**2,00**	Traglast (t)
	45	2,6 - 16,4	4,96	4,00	3,32	2,80	**2,40**		
	40	2,6 - 17,3	5,28	4,27	3,54	**3,00**			
	35	2,6 - 17,7	5,43	4,39	**3,65**				
	30	2,6 - 18,2	5,62	**4,55**					

8,00

Sonderausladung (m)				25	30	35	40	45	50	55	
Auslegerlänge (m)	55	2,6 - 12,5	**8,00**	3,60	2,86	2,34	1,95	1,64	1,40	1,20	Traglast (t)

Technische Daten

max. Ausladung	55 m
Tragkraft	2.000 kg
max. Tragkraft	8.000 kg
Fundamentkreuz Eckmaß	3,20 - 4,60 - 5,00 - 6,00 m

Elektrische Daten

Krankabel	35 mm²
Anschlussleistung	72 kVA
Erforderliche Absicherung	100 A
FI	0,5 A

Antriebe

↕	Motor	45 kW
		53/95/147 m/min
↔	Motor	3,9 kW
		20/40/80 m/min
↻	Motor	2 x 4,0 kW
		0,85 U/min