DATENBLATT

BBL WK 6020.6 clear

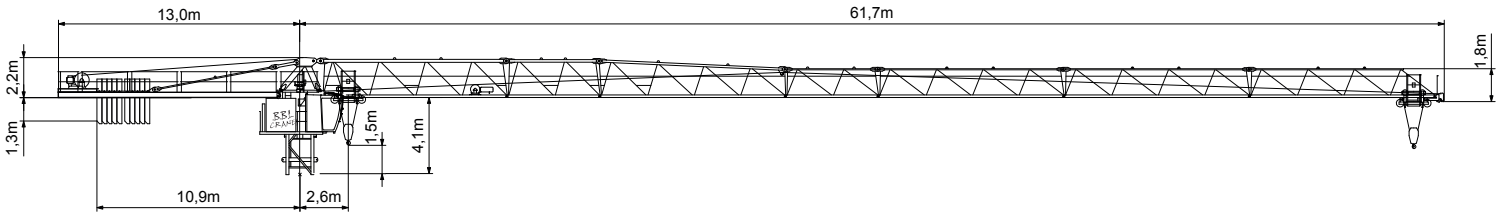

Auslegerlänge (m)	Ausladung (m)	20,0	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0	Traglast (t)
60,0	2,6 - 23,2	6,2	6,2	5,7	5,1	4,7	4,2	3,9	3,6	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1	**2,0**	
57,5	2,6 - 23,9	6,2	6,2	5,9	5,3	4,8	4,4	4,0	3,7	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,5	2,3	**2,2**		
55,0	2,6 - 24,5	6,2	6,2	6,1	5,5	4,9	4,5	4,1	3,8	3,5	3,3	3,1	2,9	2,7	2,6	**2,4**			
52,5	2,6 - 24,9	6,2	6,2	6,2	5,6	5,0	4,6	4,2	3,9	3,6	3,4	3,1	2,9	2,8	**2,6**				
50,0	2,6 - 26,6	6,2	6,2	6,2	6,0	5,4	5,0	4,6	4,2	3,9	3,6	3,4	3,2	**3,0**					
47,5	2,6 - 26,7	6,2	6,2	6,2	6,0	5,4	5,0	4,6	4,2	3,9	3,7	3,4	**3,2**						
45,0	2,6 - 27,2	6,2	6,2	6,2	6,1	5,6	5,1	4,7	4,3	4,0	3,7	**3,5**							
42,5	2,6 - 27,6	6,2	6,2	6,2	6,2	5,7	5,2	4,8	4,4	4,1	**3,8**								
40,0	2,6 - 27,7	6,2	6,2	6,2	6,2	5,7	5,2	4,8	4,4	**4,1**									
37,5	2,6 - 27,6	6,2	6,2	6,2	6,2	5,7	5,2	4,8	**4,4**										
35,0	2,6 - 27,3	6,2	6,2	6,2	6,2	5,6	5,1	**4,7**											
32,5	2,6 - 27,3	6,2	6,2	6,2	6,1	5,6	**5,1**												
30,0	2,6 - 27,4	6,2	6,2	6,2	6,2	**5,6**													
27,5	2,6 - 27,5	6,2	6,2	6,2	**6,2**														
25,0	2,6 - 25,0	6,2	6,2	**6,2**															

6,2 t

Technische Daten

max. Ausladung	60 m
Tragkraft	2.000 kg
max. Tragkraft	6.200 kg
Fundamentkreuz Eckmaß	4,60 - 6,00 - 8,00 m

Antriebe

Motor	28 kW
	0 - 108 m/min
Motor	7,5 kW
	0 - 100 m/min
Motor	7,5 kW
	0,80 U/min

Elektrische Daten
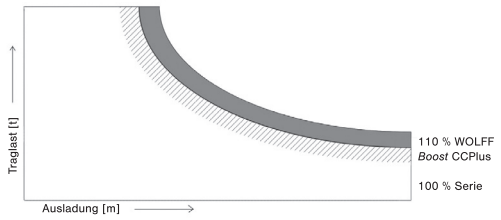
Krankabel	25 / 35 mm²
Anschlussleistung	54 kVA
Erforderliche Absicherung	80 A
Allstromsensitiver FI Typ B	0,5 A