
## DATENBLATT

## BBL WK 6031.8 clear



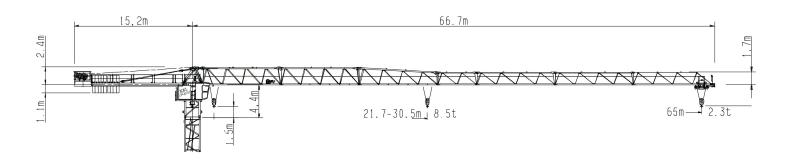

_		<u>.</u>																	
	Ausladung (m)			25,0	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0	62,5	65,0
			_																
Auslegerlänge (m)	65,0	2,75 - 21,7	<b>↓</b> 8,5	7,3	5,9	5,4	5,0	4,6	4,2	3,9	3,7	3,4	3,2	3,0	2,9	2,7	2,6	2,4	2,3
	62,5	2,75 - 23,5		8,0	6,5	5,9	5,5	5,0	4,7	4,3	4,1	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,7	
	60,0	2,75 - 25,2		8,5	7,0	6,4	5,9	5,4	5,1	4,7	4,4	4,1	3,9	3,7	3,5	3,3	3,1		
	57,5	2,75 - 26,0		8,5	7,3	6,6	6,1	5,6	5,2	4,9	4,6	4,3	4,0	3,8	3,6	3,4			
	55,0	2,75 - 26,6		8,5	7,5	6,8	6,3	5,8	5,4	5,0	4,7	4,4	4,2	3,9	3,7				
	52,5	2,75 - 27,1		8,5	7,6	7,0	6,4	5,9	5,5	5,1	4,8	4,5	4,2	4,0					
	50,0	2,75 - 28,0		8,5	7,9	7,2	6,6	6,1	5,7	5,3	5,0	4,7	4,4						
	47,5	2,75 - 28,6		8,5	8,1	7,4	6,8	6,3	5,9	5,5	5,1	4,8							
	45,0	2,75 - 29,0		8,5	8,2	7,5	6,9	6,4	6,0	5,6	5,2								
	42,5	2,75 - 29,7		8,5	8,4	7,7	7,1	6,6	6,1	5,7									
	40,0	2,75 - 30,1		8,5	8,5	7,8	7,2	6,7	6,2										
	37,5	2,75 - 30,2		8,5	8,5	7,9	7,2	6,7											
	35,0	2,75 - 30,5		8,5	8,5	7,9	7,3												
	32,5	2,75 - 30,4		8,5	8,5	7,9													
	30,0	2,75 - 30,0		8,5	8,5														

Technische Daten							
max. Ausladung	65 m						
Tragkraft (bei 60m)	3.100 kg						
max. Tragkraft	8.500 kg						
Fundamentkreuz Eckmaß	4,60 - 6,00 - 8,00 m						

	An	riebe
1	Motor	45 kW
•		0 - 115 m/min
4	Motor	7,5 kW
<del></del>		0 - 100 m/min
	Motor	2 x 6,0 kW
41		0,80 U/min

Elektrische Daten						
Krankabel	35 I 50 mm² (je nach Höhe)					
Anschlussleistung	62 kVA					
Erforderliche Absicherung	100 A					
Allstromsensitiver FI Typ B	0,5 A					

