


KOMPAKTBAGGER



CAT 303 CR

BBL
MietService

Gewicht	3,3 t	max. vert. Grabtiefe	2400 mm
Leistung	22 kW	max. Reichweite auf Standebene	5100 mm
Breite	1550 mm	Überladehöhe	3490 mm
Höhe	2500 mm		

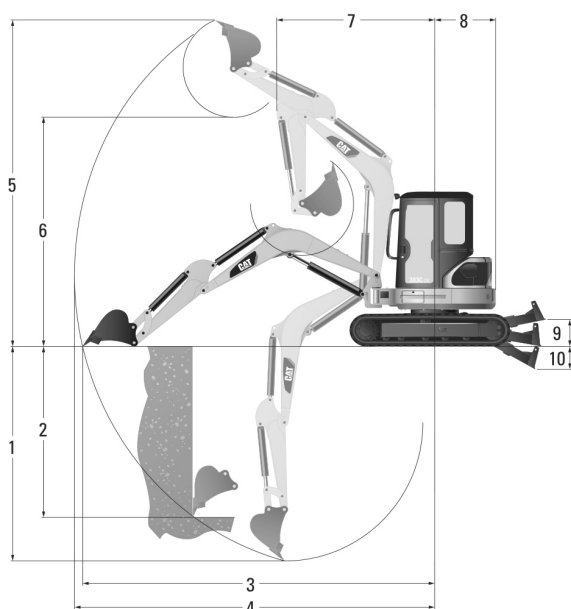

Laufwerk-/Schildbreite	1550 mm
Spurweite	1250 mm
Kettenbreite	300 mm

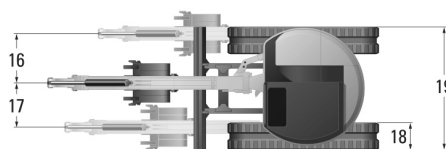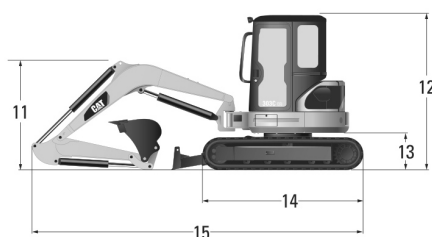

	Stiel	
	kurz mm	lang mm
1	2910	3200
2	2400	2550
3	5100	5350
4	5230	5470
5	4950	5060
6	3490	3610
7	2060	2180
8**	775	775
9	400	400
10	470	470
11	1340	1450
12	2500	2500
13	565	565
14	2220	2220
15	4740	4770
16	770	770
17	660	660
18	300	300
19	1550	1550

Traglasten auf Standebene

Lasthakenradius	mm	Frontauslage		Seitenauslage	
		3000	4800	3000	4800
Schild abgesenkt	kg	*1410	480	*620	240
Schild angehoben	kg	650	440	320	210

* Die maximale Hublast wird eher durch die Hydraulikkraft als durch die Standsicherheit begrenzt. Die angegebenen Nennlasten basieren auf SAE J1097 und betragen maximal 87% der hydraulischen Hubkraft oder 75% der Kipplast. Alle Werte gelten für den kurzen Stiel und verringern sich um das Gewicht des verwendeten Hebezeugs.

Maschine auf ebener Standfläche
** Maß vergrößert sich mit zusätzlichem Gegengewicht um 100 mm