


KOMPAKTBAGGER


CAT 301.6 / CAT 301.8

BBL
MietService

Gewicht	1,7 t / 1,8 t	max. vert. Grabtiefe	1620 mm / 1810 mm
Leistung	13,5 kW	max. Reichweite auf Standebene	3700 mm / 3890 mm
Breite	980 mm	Überladehöhe	2360 mm / 2480 mm
Höhe	2190 mm		

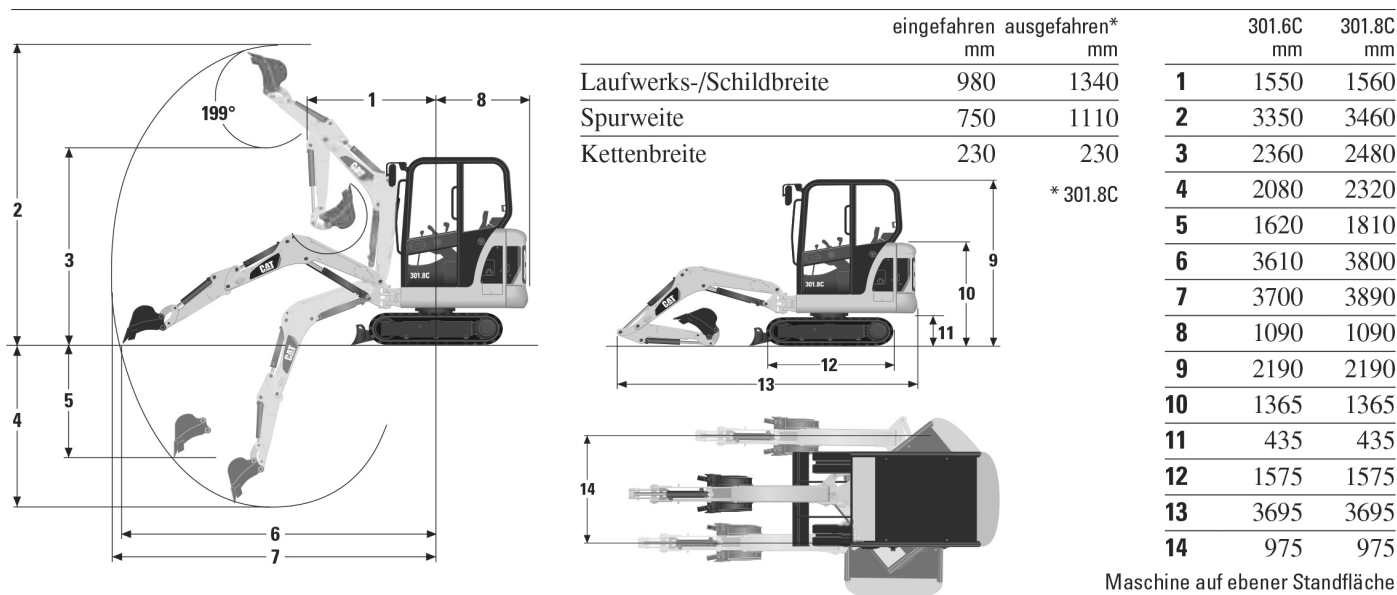

Traglasten auf Standebene	Front- auslage	Seiten- auslage	Front- auslage	Seiten- auslage
A Lasthakenradius (mm)	2000		3000	
Standard-Unterwagen (301.6C)				
Schild abgesenkt (kg)	*750	330	*415	185
Schild angehoben (kg)	488	300	270	170
Verstellbarer Unterwagen (301.8C)				
Schild abgesenkt (kg)	*775	585	*445	335
Schild angehoben (kg)	530	540	305	315

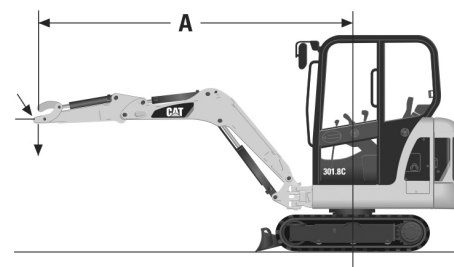

* Die maximale Hublast wird eher durch die Hydraulikkraft als durch die Standsicherheit begrenzt. Die angegebenen Nennlasten basieren auf SAE J1097 und betragen maximal 87% der hydraulischen Hubkraft oder 75% der Kipplast. Alle Werte verringern sich um das Gewicht des verwendeten Hebezeugs.